




PEIMAR'S OFFICIAL BROCHURE - **NETHERLANDS**

Wij
Zijn
v

Wie Zijn Wij

PEIMAR is een Italiaans bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerp, ontwikkeling en productie van hoog rendement zonnepanelen. Dankzij de kennis en ervaring die wij door de jaren heen hebben opgedaan en onze continue ontwikkeling, biedt **PEIMAR** uitkomst voor al uw projecten. De **PEIMAR**, "Made in Italy" zonnepanelen zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en ontworpen om aan de zwaarste prestatie-eisen te voldoen.

Optimalisatie van geautomatiseerde productielijnen en aandacht voor detail zijn slechts enkele sterke punten van onze fabriek in Brescia, waardoor een productiecapaciteit van 150MW per jaar wordt bewerkstelligd.

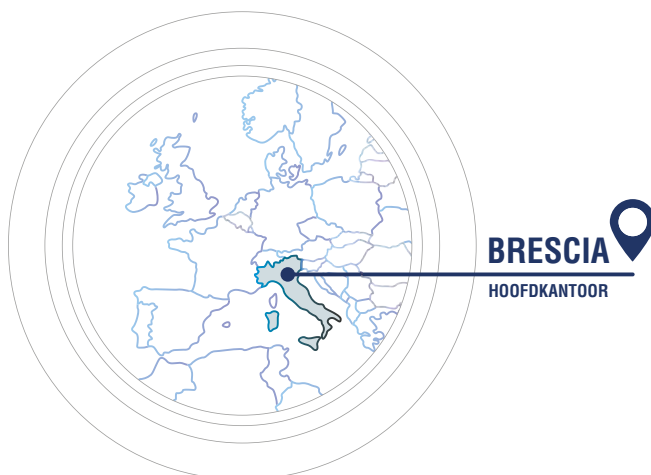

ON GRID

RESIDENTIAL LINE 06
SG270P | SG280P

COMMERCIAL LINE 08
SG325P | SG330P

FULL BLACK LINE 10
SG290M (FB) | SG300M (FB)

HIGH EFFICIENCY LINE 12
SG300M (BF) | SG310M (BF)

OFF GRID

SMALL LINE 14
OS10P | OS20P | OS30P | OS50P
OS80P | OS100P | OS130P | OS150P

Wereldwijd



Peimar Internationaal

Hoewel ons hoofdkantoor zich in Brescia (Italië) bevindt, zijn wij internationaal. Met vestigingen in de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en sinds 2018 ook in Latijns Amerika en de BeNeLux.

Ons Sales team bestaat uit een uitgebreid wereldwijd commercieel netwerk dat de ontwikkeling van ons bedrijf mogelijk maakt. Onze missie is om aan de eisen van onze klanten te voldoen en hen de best mogelijke service te bieden. Hierbij beogen wij solide, langdurige relaties op te bouwen met distributeurs, installateurs en eindgebruikers.

Missie

Onze missie is om aan de eisen van onze klanten te voldoen en hen de best mogelijke service te bieden. We hebben dit bereikt door solide, langdurige relaties op te bouwen met distributeurs, installateurs en eindgebruikers.

Wij hebben hun vertrouwen gewonnen dankzij de kwaliteit van onze producten en uitstekende commerciële en technische ondersteuning. Klanten kunnen erop vertrouwen dat onze panelen voldoen aan de strengste internationale normen,


waardoor ze geschikt zijn voor allerlei toepassingen.

Het zakelijke succes van PEIMAR is bereikt door oprechte passie voor duurzame energie en duurzaam wonen tezamen met een uitgebreide ervaring, expertise en competentie op internationale markten.

Volhartige toewijding aan onze visie en doelstellingen, heeft PEIMAR ontwikkeld in een toonaangevend bedrijf op het gebied van zonnepanelen.

Datasheet

Zonnepanelen

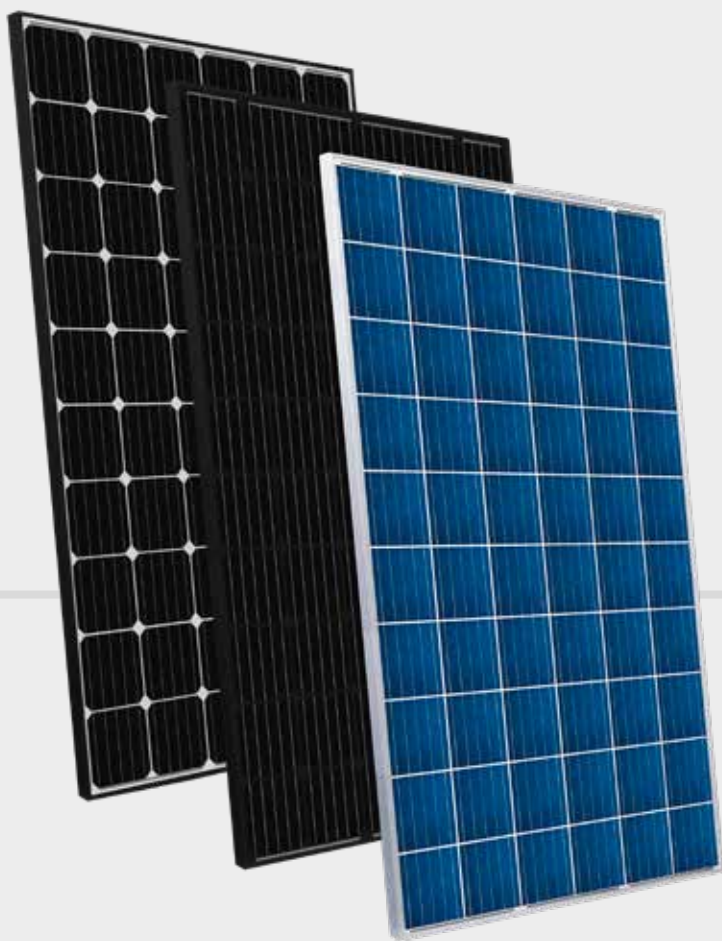

30 JAAR LINEAIRE VERMOGENSGARANTIE
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

20 JAAR PRODUCTGARANTIE
ANNI GARANZIA PRODOTTO

MODULES ON GRID



30
20

JAAR LINEAIRE VERMOGENSGARANTIE
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

JAAR PRODUCTGARANTIE
ANNI GARANZIA PRODOTTO

RESIDENTIAL LINE

SG270/280P

 MODULE "MADE IN ITALY"

PEIMAR polykristallijne zonnepanelen gemaakt in Italië bieden klanten een perfecte combinatie van hoge efficiëntie en veelzijdigheid.

Dankzij het gebruik van hoogwaardige zonnecellen bereiken onze panelen uitstekende prestaties en zorgen ze voor een maximaal energie rendement, zelfs bij slechte belichting en weersomstandigheden. De ultralichte frames, verkrijgbaar in zilver of zwart, maken installatie eenvoudig maar zijn robuust genoeg voor residentiële, commerciële of grootschalige projecten.



POSITIEVE CAPACITEITSTOLERANTIE



PID FREE



REACTIE OP VUUR: KLASSE 1



ANTI REFLECTEREND GLAS



HAGEL BESTENDIG

CELLEN

60
POLY



HVH:
60 CELLEN
TYPE:
POLY 5BB
AFMETING:
156X156 mm / 6X6"

OMLIJSTING



BACKSHEET



AANSLUITKAST




ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*)

	SG270P	SG280P
Piekpotentie (Pmax)	270 W	280 W
Potentietolerantie	0/+5 W	0/+5 W
Spanning (Vmp)	30.8 V	31.2 V
Stroom (Imp)	8.77 A	8.98 A
Open Circuit-spanning (Voc)	37.2 V	37.3 V
Kortsluitingstroom (Isc)	9.5 A	9.7 A
Maximale Systeemspanning	1500 V	1500 V
Maximale Nominale Waarde Van De Zekering	15 A	15 A
Module efficiëntie	16.60%	17.21%

MECHANISCHE KENMERKEN

Cellen	60 (6x10) polykristallijn
Afmetingen Cellen	156x156 mm / 6x6"
Cover Voorkant	3.2 mm / 0.12" dikte, gehard glas
Cover Achterkant	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsule	EVA (Ethyleen Vinylacetaat)
Omlijsting	Legering van geanodiseerd aluminium dubbele dikte
Afwerkingen Omlijsting	Zilver / Zwart
Afwerkingen Backsheet	Wit
Diodes	3 Diodes van Bypass
Aansluitkast	gecertificeerd IP67
Connectors	MC4 of compatibele connectors
Lengte Kabels	900 mm / 35.4"
Doorsnede Kabels	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Afmetingen	1640x992x40 mm / 64.5x39x1.57"
Gewicht	18 Kg / 39.7 lbs
Maximale Lading	Gecertificeerd voor 5400 Pa

AFMETINGEN

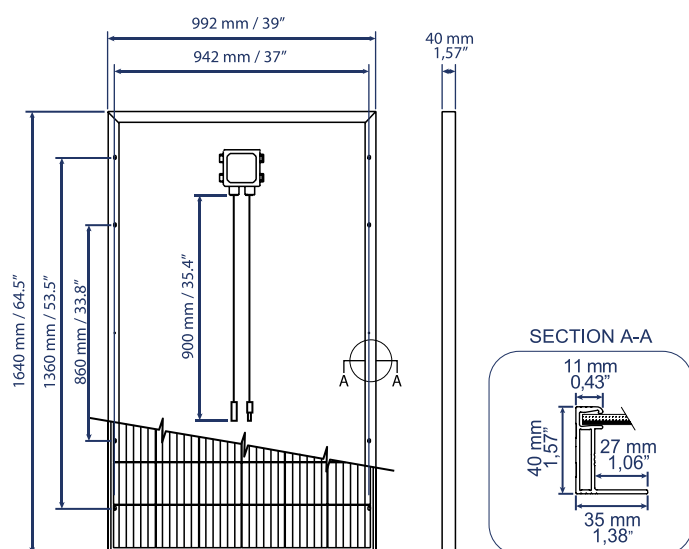

KENMERKEN TEMPERATUUR

NOCT**	45±2 °C
Coëfficiënt temperatuur van de maximale potentie	-0.43 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de spanning van open circuit	-0.32 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de stroom van kortsluiting	0.047 %/°C
Bedrijfstemperatuur	-40 °C ~ +85°C

VERPAKKING***


Afmeting Pallet	1700x1200x1200 mm / 67x47x47"
Panelen per Pallet	27
Gewicht	516 Kg / 1138 lbs

CERTIFICATIES

Vuurbestendigheid	Vuurbestendigheidsklasse: 1 (UNI 9177)
PID free	IEC TS 62804-1:2015

KENMERKEN STROOM/VOLTAGE

Waarden verwezen naar het paneel: SG280P

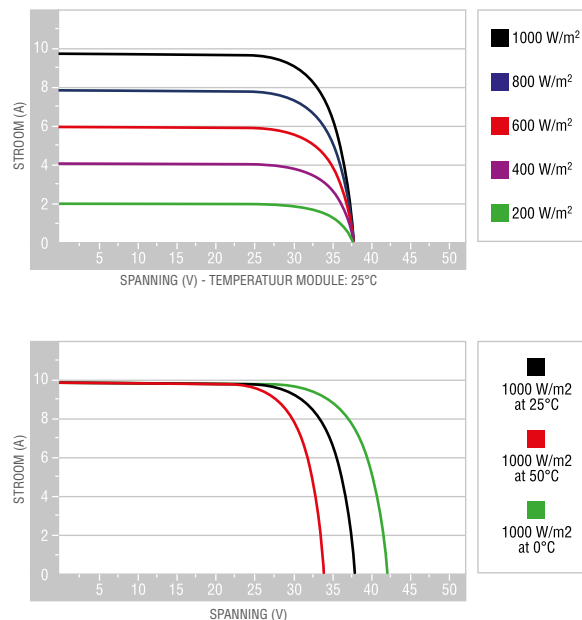

*STC: (Standard Test Condition) Bestraling 1000W/m², Temperatuur Module 25°C, Luchtmassa 1.5

**NOCT: (Nominal Operation Cell Temperature) Zon 800W/m²; Omgevingstemperatuur 20°C; Windsnelheid 1m/s

*** De pallets zijn stapelbaar met een maximum van 2

PEIMAR
ITALIAN PHOTOVOLTAIC MODULES

Via Creta 72, 25124 Brescia, ITALY • www.peimar.com • info@peimar.com

MODULES ON GRID



30
20

JAAR LINEAIRE VERMOGENSGARANTIE
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

JAAR PRODUCTGARANTIE
ANNI GARANZIA PRODOTTO

COMMERCIAL LINE

SG325/330P

 MODULE "MADE IN ITALY"

PEIMAR polykristallijne zonnepanelen gemaakt in Italië bieden klanten een perfecte combinatie van hoge efficiëntie en veelzijdigheid.

Dankzij het gebruik van hoogwaardige zonnecellen bereiken onze panelen uitstekende prestaties en zorgen ze voor een maximale energie rendement, zelfs bij slechte belichting en weersomstandigheden. De ultralichte frames, verkrijgbaar in zilver of zwart, maken installatie eenvoudig maar zijn robuust genoeg voor residentiële, commerciële of grootschalige projecten.



POSITIEVE CAPACITEITSTOLERANTIE



PID FREE



REACTIE OP VUUR: KLASSE 1



ANTI REFLECTEREND GLAS



HAGEL BESTENDIG

CELLEN

72
POLY



HVH:
72 CELLEN
TYPE:
POLY 5BB
AFMETING:
156X156 mm / 6X6"

OMLIJSTING



BACKSHEET



AANSLUITKAST




ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*)

	SG325P	SG330P
Piepotentie (Pmax)	325 W	330 W
Potentietolerantie	0/+5 W	0/+5 W
Spanning (Vmp)	36.3 V	36.4 V
Stroom (Imp)	8.96 A	9.07 A
Open Circuit-spanning (Voc)	44.6 V	45 V
Kortsluitingstroom (Isc)	9.74 A	9.78 A
Maximale Systeemspanning	1500 V	1500 V
Maximale Nominale Waarde Van De Zekering	15 A	15 A
Module efficiëntie	16.74%	17.00%

MECHANISCHE KENMERKEN

Cellen	72 (6x12) polykristallijn
Afmetingen Cellen	156x156 mm / 6x6"
Cover Voorkant	3.2 mm / 0.12" dikte, gehard glas
Cover Achterkant	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsule	EVA (Ethyleen Vinylacetaat)
Omlijsting	Legering van geanodiseerd aluminium dubbele dikte
Afwerkingen Omlijsting	Zilver
Afwerkingen Backsheet	Wit
Diodes	3 Diodes van Bypass
Aansluitkast	gecertificeerd IP67
Connectors	MC4 of compatibele connectors
Lengte Kabels	900 mm / 35.4"
Doorsnede Kabels	4.0 mm² / 0.006 in²
Afmetingen	1957x992x40 mm / 77x39x1.57"
Gewicht	22.5 Kg / 49.6 lbs
Maximale Lading	Gecertificeerd voor 5400 Pa

AFMETINGEN

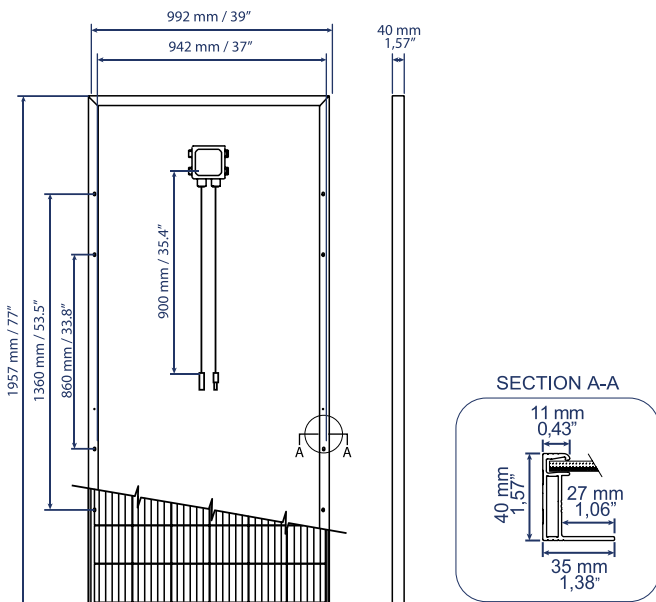

KENMERKEN TEMPERAATUUR

NOCT**	45±2 °C
Coëfficiënt temperatuur van de maximale potentie	-0.43 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de spanning van open circuit	-0.32 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de stroom van kortsluiting	0.047 %/°C
Bedrijfstemperatuur	-40 °C ~ +85°C

VERPAKKING***



Afmeting Pallet	2000x1200x1200 mm / 79x47x47"
Panelen per Pallet	27
Gewicht	622 Kg / 1371 lbs

CERTIFICATIES

Vuurbestendigheid	Vuurbestendigheidsklasse: 1 (UNI 9177)
PID free	IEC TS 62804-1:2015

KENMERKEN STROOM/VOLTAGE

Waarden verwezen naar het paneel: SG330P

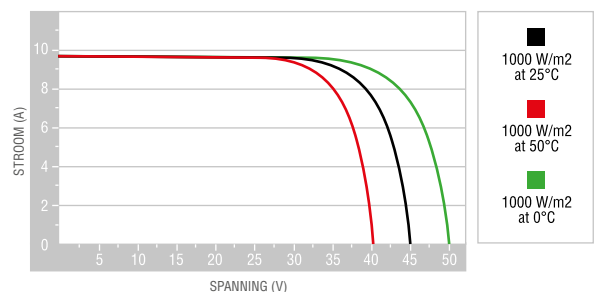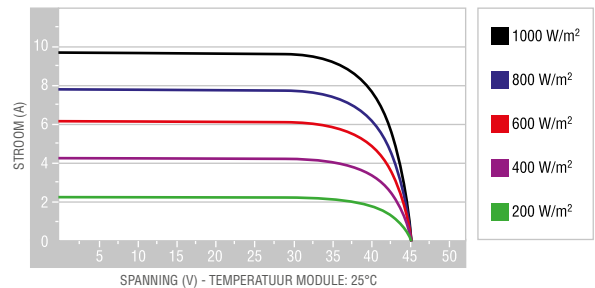


*STC: (Standard Test Condition) Bestraling 1000W/m², Temperatuur Module 25°C, Luchtmassa 1.5

**NOCT: (Nominal Operation Cell Temperature) Zon 800W/m²; Omgevingstemperatuur 20°C; Windsnelheid 1m/s

*** De pallets zijn stapelbaar met een maximum van 2

MODULES ON GRID

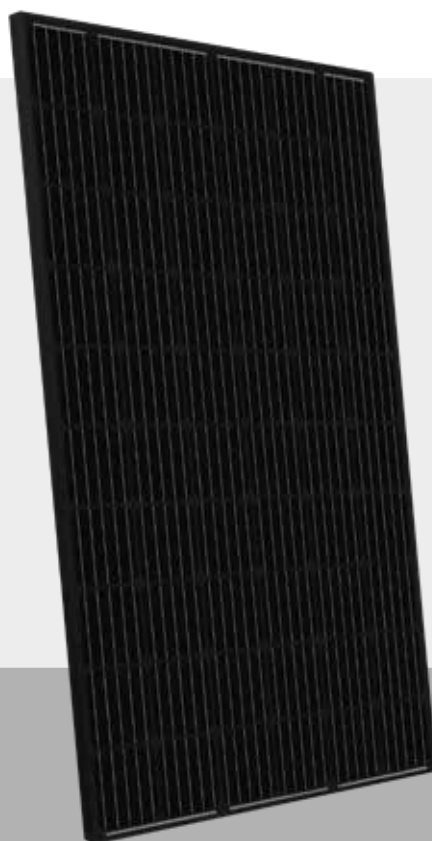

PERC-TECHNOLOGIE*
Gepassiveerde emitter en achterste cel



30 JAAR LINEAIRE VERMOGENSGARANTIE
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
20 JAAR PRODUCTGARANTIE
ANNI GARANZIA PRODOTTO

FULL BLACK LINE

SG290/300M (FB)

 MODULE "MADE IN ITALY"

PEIMAR monokristallijne zonnepanelen, zijn geproduceerd door middel van een combinatie van innovatieve productieprocessen en geavanceerde engineeringtechnieken. Hierdoor bieden zij maximale output en enorme prestaties (meer dan 20% efficiëntie) waardoor minder panelen gebruikt hoeven te worden om meer energie te genereren. Ideaal bij beperkte ruimte of als omgevingsfactoren een uitdaging vormen. Zwarte cellen en zwarte frames in een modern design samen met een zeer lange levensduur, zorgen ervoor dat deze monokristallijne zonnepanelen een geweldige keus zijn.

*Dankzij het gebruik van cellen met **PERC**-energie zijn de PEIMAR-modules in staat om nog hogere efficiëntie te bereiken. Doordat een breder lichtspectrum in staat is binnen de zonnecel stroom te genereren wordt de efficiëntie van de zonnecel verhoogd.



POSITIEVE CAPACITEITSTOLERANTIE



REACTIE OP VUUR: KLASSE 1



ANTI REFLECTEREND GLAS



HAGEL BESTENDIG

CELLEN

60
MONO



HVH:
60 CELLEN
TYPE:
MONO 5BB
PERC-TECHNOLOGIE ⚡
AFMETING:
156x156 mm / 6x6"

OMLIJSTING



BACKSHEET



AANSLUITKAST




ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*)

	SG290M (FB)	SG300M (FB)
Piekpotentie (Pmax)	290 W	300 W
Potentietolerantie	0/+5 W	0/+5 W
Spanning (Vmp)	31.6 V	32 V
Stroom (Imp)	9.18 A	9.4 A
Open Circuit-spanning (Voc)	39.5 V	40.2 V
Kortsluitingstroom (Isc)	9.55 A	9.71 A
Maximale Systeemspanning	1500 V	1500 V
Maximale Nominale Waarde Van De Zekering	15 A	15 A
Module efficiëntie	17.83%	18.44%

MECHANISCHE KENMERKEN

Cellen	60 (6x10) monokristallijn PERC
Afmetingen Cellen	156x156 mm / 6x6"
Cover Voorkant	3.2 mm / 0.12" dikte, gehard glas
Cover Achterkant	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsule	EVA (Ethyleen Vinylacetaat)
Omlijsting	Legering van geanodiseerd aluminium dubbele dikte
Afwerkingen Omlijsting	Zwart
Afwerkingen Backsheet	Zwart
Diodes	3 Diodes van Bypass
Aansluitkast	gecertificeerd IP67
Connectors	MC4 of compatibele connectors
Lengte Kabels	900 mm / 35.4"
Doorsnede Kabels	4.0 mm² / 0.006 in²
Afmetingen	1640x992x40 mm / 64.5x39x1.57"
Gewicht	18 Kg / 39.7 lbs
Maximale Lading	Gecertificeerd voor 5400 Pa

AFMETINGEN

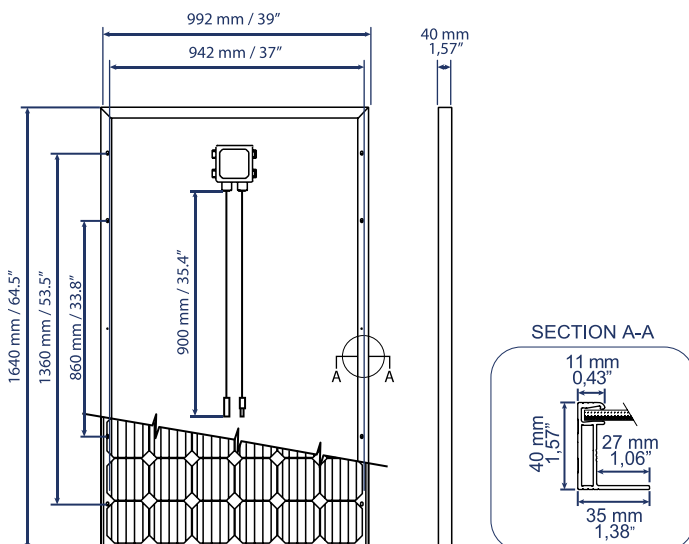

KENMERKEN TEMPERATUUR

NOCT**	45±2 °C
Coëfficiënt temperatuur van de maximale potentie	-0.42 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de spanning van open circuit	-0.32 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de stroom van kortsluiting	0.047 %/°C
Bedrijfstemperatuur	-40 °C ~ +85°C

VERPAKKING***



Afmeting Pallet	1700x1200x1200 mm / 67x47x47"
Panelen per Pallet	27
Gewicht	516 Kg / 1138 lbs

CERTIFICATIES

Vuurbestendigheid	Vuurbestendigheidsklasse: 1 (UNI 9177)
-------------------	--

KENMERKEN STROOM/VOLTAGE

Waarden verwezen naar het paneel: SG300M (FB)

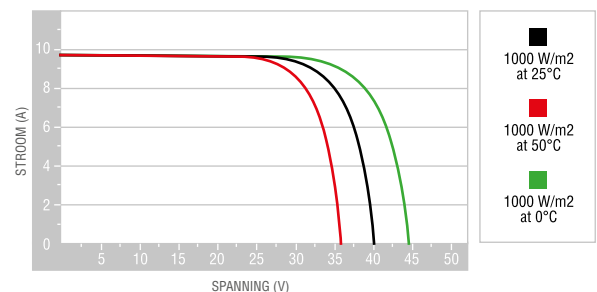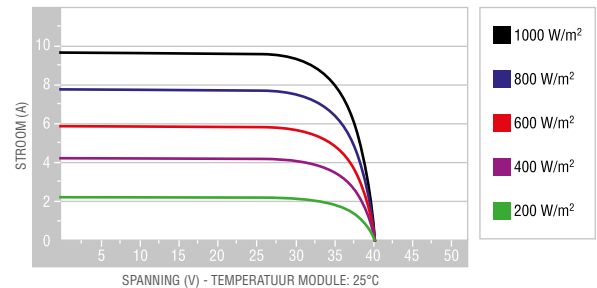

*STC: (Standard Test Condition) Bestraling 1000W/m², Temperatuur Module 25°C, Luchtmassa 1.5

**NOCT: (Nominal Operation Cell Temperature) Zon 800W/m²; Omgevingstemperatuur 20°C; Windsnelheid 1m/s

*** De pallets zijn stapelbaar met een maximum van 2

MODULES ON GRID



PERC-TECHNOLOGIE*
Gepassiveerde emitter en achterste cel



30 JAAR LINEAIRE VERMOGENSGARANTIE
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
20 JAAR PRODUCTGARANTIE
ANNI GARANZIA PRODOTTO

HIGH EFFICIENCY LINE

SG300/310M (BF)

 MODULE "MADE IN ITALY"

PEIMAR monokristallijne zonnepanelen, zijn geproduceerd door middel van een combinatie van innovatieve productieprocessen en geavanceerde engineeringtechnieken. Hierdoor bieden zij maximale output en enorme prestaties (meer dan 20% efficiëntie) waardoor minder panelen gebruikt hoeven te worden om meer energie te genereren. Ideaal bij beperkte ruimte of als omgevingsfactoren een uitdaging vormen. Zwarte cellen en zwarte frames in een modern design samen met een zeer lange levensduur, zorgen ervoor dat deze monokristallijne zonnepanelen een geweldige keus zijn.

*Dankzij het gebruik van cellen met **PERC**-energie zijn de PEIMAR-modules in staat om nog hogere efficiëntie te bereiken. Doordat een breder lichtspectrum in staat is binnen de zonnecel stroom te genereren wordt de efficiëntie van de zonnecel verhoogd.



POSITIEVE CAPACITEITSTOLERANTIE



REACTIE OP VUUR: KLASSE 1



ANTI REFLECTEREND GLAS



HAGEL BESTENDIG

CELLEN

60
MONO



HVH:
60 CELLEN
TYPE:
MONO 5BB
PERC-TECHNOLOGIE ⚡
AFMETING:
156x156 mm / 6x6"

OMLIJSTING



BACKSHEET



AANSLUITKAST




ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*)

	SG300M (BF)	SG310M (BF)
Piekpotentie (Pmax)	300 W	310 W
Potentietolerantie	0/+5 W	0/+5 W
Spanning (Vmp)	32 V	32.6 V
Stroom (Imp)	9.4 A	9.51 A
Open Circuit-spanning (Voc)	40.2 V	40.7 V
Kortsluitingstroom (Isc)	9.71 A	9.8 A
Maximale Systeemspanning	1500 V	1500 V
Maximale Nominale Waarde Van De Zekering	15 A	15 A
Module efficiëntie	18.44%	19.05%

MECHANISCHE KENMERKEN

Cellen	60 (6x10) monokristallijn PERC
Afmetingen Cellen	156x156 mm / 6x6"
Cover Voorkant	3.2 mm / 0.12" dikte, gehard glas
Cover Achterkant	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsule	EVA (Ethyleen Vinylacetaat)
Omlijsting	Legering van geanodiseerd aluminium dubbele dikte
Afwerkingen Omlijsting	Zwart
Afwerkingen Backsheet	Wit
Diodes	3 Diodes van Bypass
Aansluitkast	gecertificeerd IP67
Connectors	MC4 of compatibele connectors
Lengte Kabels	900 mm / 35.4"
Doorsnede Kabels	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Afmetingen	1640x992x40 mm / 64.5x39x1.57"
Gewicht	18 Kg / 39.7 lbs
Maximale Lading	Gecertificeerd voor 5400 Pa

AFMETINGEN

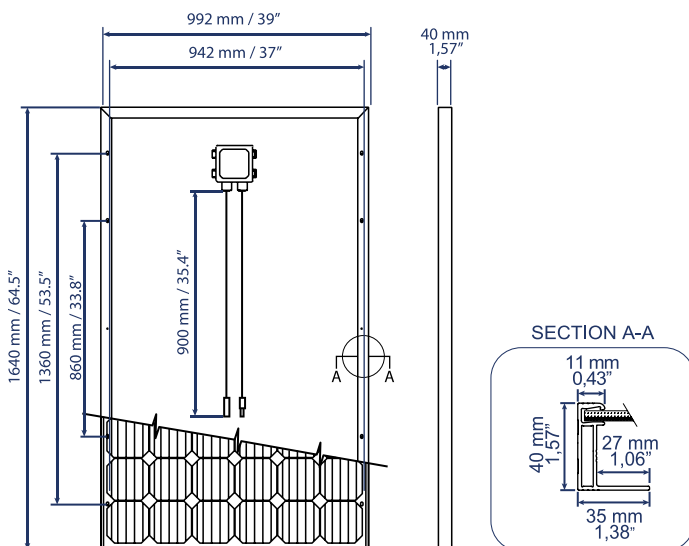

KENMERKEN TEMPERAATUUR

NOCT**	45±2 °C
Coëfficiënt temperatuur van de maximale potentie	-0.40 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de spanning van open circuit	-0.32 %/°C
Coëfficiënt temperatuur van de stroom van kortsluiting	0.047 %/°C
Bedrijfstemperatuur	-40 °C ~ +85°C

VERPAKKING***



Afmeting Pallet	1700x1200x1200 mm / 67x47x47"
Panelen per Pallet	27
Gewicht	516 Kg / 1138 lbs

CERTIFICATIES

Vuurbestendigheid	Vuurbestendigheidsklasse: 1 (UNI 9177)
-------------------	--

KENMERKEN STROOM/VOLTAGE

Waarden verwezen naar het paneel: SG310M (BF)

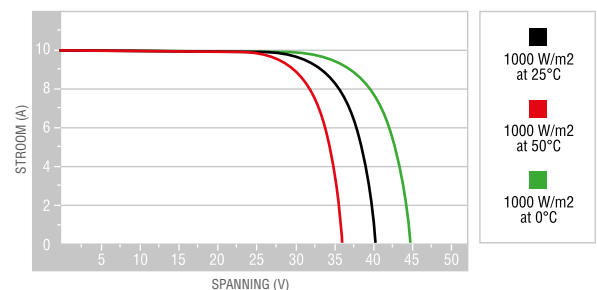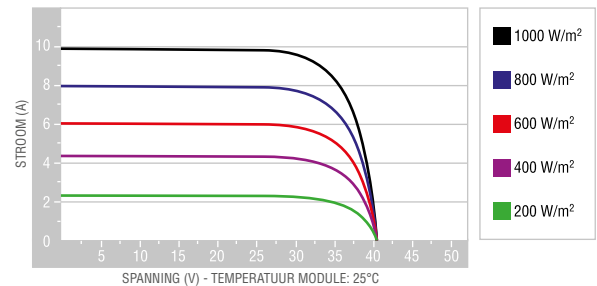

*STC: (Standard Test Condition) Bestraling 1000W/m², Temperatuur Module 25°C, Luchtmassa 1.5

**NOCT: (Nominal Operation Cell Temperature) Zon 800W/m²; Omgevingstemperatuur 20°C; Windsnelheid 1m/s

*** De pallets zijn stapelbaar met een maximum van 2

SMALL LINE OFF GRID



30 JAAR LINEAIRE VERMOGENSGARANTIE
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE
20 JAAR PRODUCTGARANTIE
ANNI GARANZIA PRODOTTO



12V DC MODULES
VOOR OFF-GRID TOEPASSINGEN



PERFECT VOOR ZONNE-KITS,
BOTEN, CAMPERS, BERGHUTTEN



OVERAL TOEPASBAAR

CELLEN



TYPE:
POLY 3BB-4BB

OMLIJSTING



BACKSHEET



ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*)

	OS10P	OS20P	OS30P	OS50P
Piepotentie (Pmax)	10 W	20 W	30 W	50 W
Spanning (Vmp)	16.5 V	18.6 V	17.65 V	17.72 V
Stroom (Imp)	0.61 A	1.08 A	1.70 A	2.83 A
Open Circuit-spanning (Voc)	20 V	22.14 V	21.17 V	21.26 V
Kortsluitingstroom (Isc)	0.67 A	1.16 A	1.90 A	3.17 A
Module efficiëntie	9.84%	10.84%	10.59%	13.61%
Hoeveelheid Cellen	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (2x18)	36 (4x9)
Afmeting Cellen	52x36mm / 2x1.4"	78x52 mm / 3x2"	156x39 mm / 6x1.5"	156x52 mm / 6x2"
Kabel	-	-	50 cm + MC4	50 cm + MC4
Afmeting Module	415x245x17 mm 16.3x9.6x0.67"	535x345x25 mm 21x13.5x1"	798x355x30 mm 31.4x13.9x1.2"	545x674x30 mm 21.5x26.5x1.2"
Gewicht	1.3 Kg / 2.86 lbs	2.2 Kg / 4.85 lbs	3.4 Kg / 7.49 lbs	4.2 Kg / 9.26 lbs

ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*)

	OS80P	OS100P	OS150P
Piepotentie (Pmax)	80 W	100 W	150 W
Spanning (Vmp)	17.78 V	17.80 V	17.64 V
Stroom (Imp)	4.50 A	5.62 A	8.51 A
Open Circuit-spanning (Voc)	21.33 V	21.36 V	21.17 V
Kortsluitingstroom (Isc)	5.03 A	6.26 A	9.51 A
Module efficiëntie	12.76%	14.40%	15.04%
Hoeveelheid Cellen	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (4x9)
Afmeting Cellen	156x93 mm / 6x3.6"	156x104 mm / 6x4"	156x156 mm / 6x6"
Kabel	50 cm + MC4	50 cm + MC4	50 cm + MC4
Afmeting Module	930x674x35 mm 36.6x26.5x1.4"	1030x674x35 mm 40.5x26.5x1.4"	1480x674x35 mm 58.3x26.5x1.4"
Gewicht	7.15 Kg / 15.76 lbs	8 Kg / 17.64 lbs	9.9 Kg / 21.82 lbs

*STC: (Standard Test Condition) Bestraling 1000W/m², Temperatuur Module 25°C, Luchtmassa 1.5

///PEIMAR



ITALY Headquarters

Via Creta 72
25124 Brescia

Tel: +39 030 223292

UK

1st Floor Gateway House
4 Pennman Way
Grove Business Park
Leicester LE19 1SY

Tel: +44 1164 062660

USA

NEW JERSEY
309 Fellowship Rd,
East Gate Center, Suite 115
Mt Laurel, NJ 08054

Tel: +1 856 437 6211

TEXAS
1100 NW Loop 410,
Suite 700
San Antonio, TX 78213

Tel: +1 210 366 8709

AUSTRALIA

Tower 2, Level 21,
201 Sussex Street,
Sydney, NSW, 2000

Tel: +61 02 9006 1127

SOUTH AFRICA

No.1 Riverhorse Close,
Riverhorse valley, Durban

Tel: +27 31 035 1063

NETHERLANDS

Koningin Julianaplein 10
2595AA The Hague Nederland

Tel: +31 70 891 5349

LATAM

Tower Financial Center Piso 35
Calle 50 Y Calle Elvira Méndez
Panama City, Panamá

Tel. +507 297 4703



Company Brochure
Version: NL - 08/2018

info@peimar.com
www.peimar.com

