Basic Top-6 handdoekradiatoren

Levering inclusief

- 4 aansluitingen ½”, waarvan 2 midden-onder (MM) H.O.H. 50mm
- Kunststof afdekkapje voor de MM-aansluitingen
- Ophangbeugels, houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen (½”) en ontluchtingsstop (¼”)

Algemeen

- Horizontale stalen buizen Ø22mm, gemonteerd op de collectoren
- Verticale, ronde collectoren Ø32mm
- Kleur: wit, RAL 9016
- Bovenaansluiting is niet mogelijk

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C
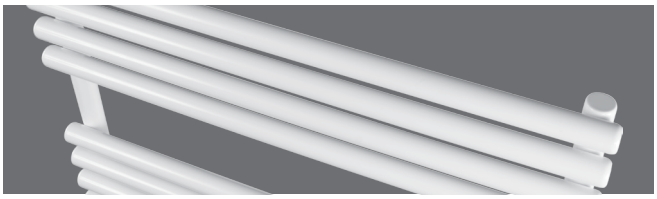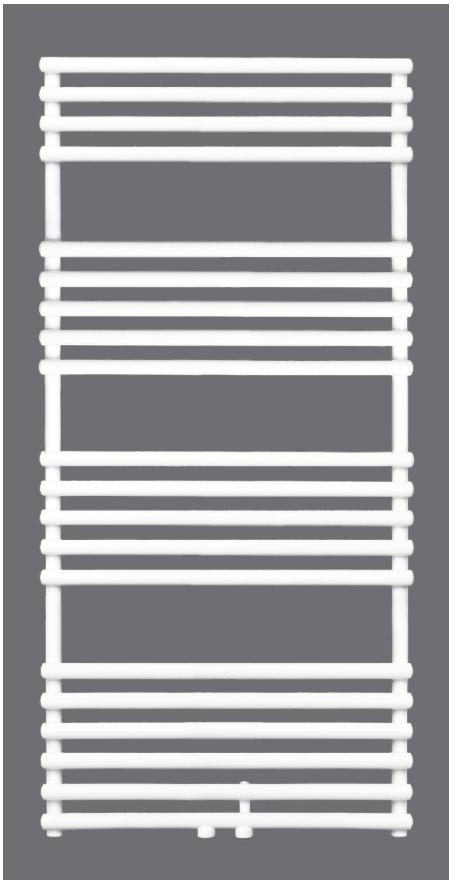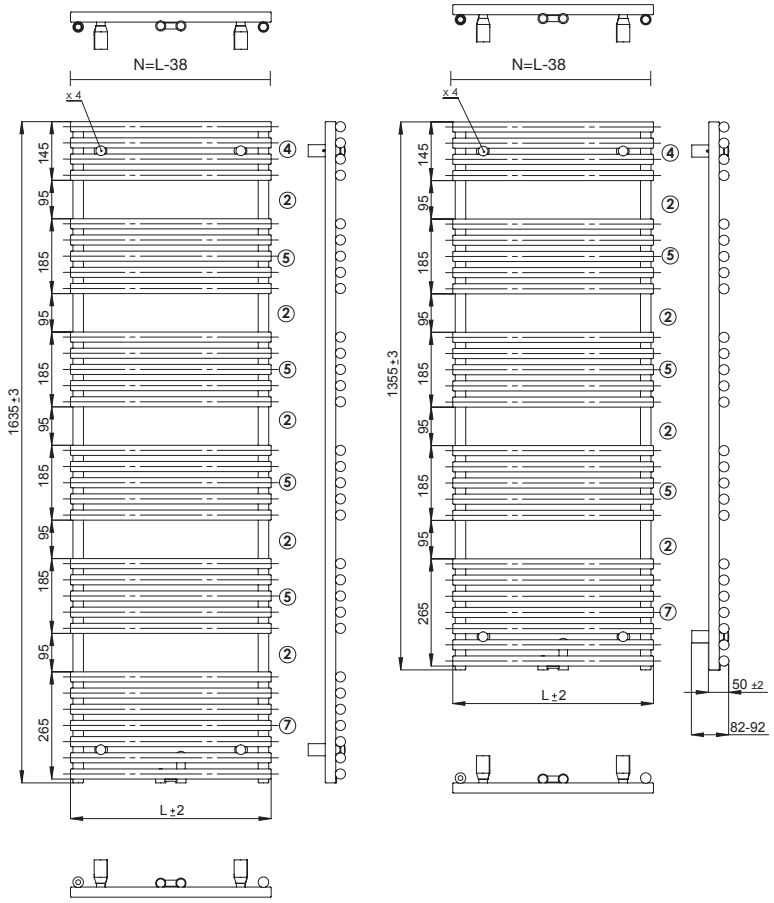
Hoogte	Lengte	Kleur	Art.nr wit	Watt
1355	496	wit	9200011	666
1355	596	wit	9200109	786
1635	496	wit	9200016	795
1635	596	wit	9200128	938